


# エコ楽ブロックER II 450-T・ER II 500-T+MRプレート、参考図面


足ピッチでプレートを選び、タンクの奥行でブロックを選びます。

MRプレート (760mm) 最小足ピッチ 550mm～最大足ピッチ 800mm




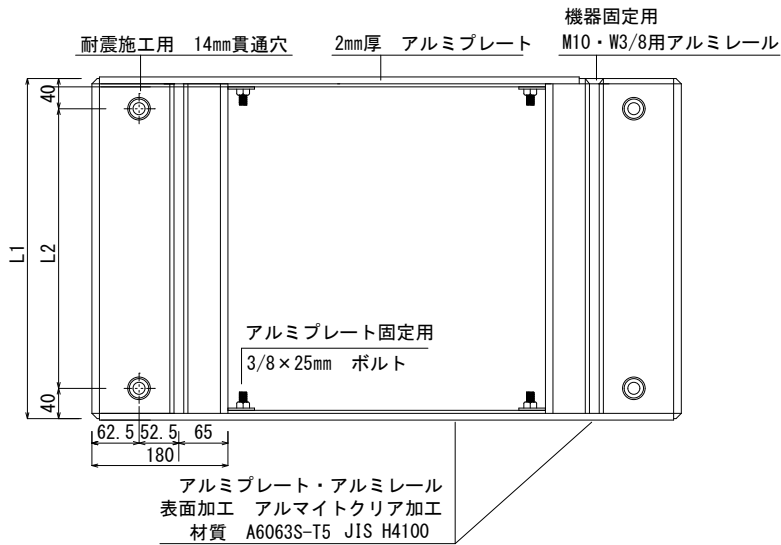


ER II 450-T

ER II 500-T

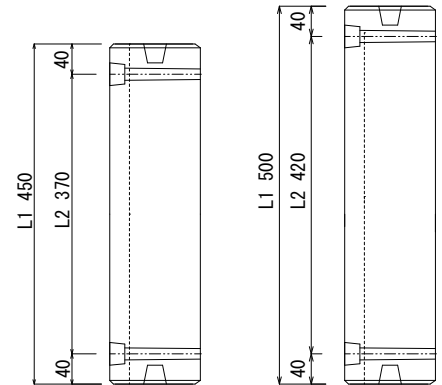

アルミレール断面詳細図  
アルミアルマイトクリア加工  
W3/8・M10 対応

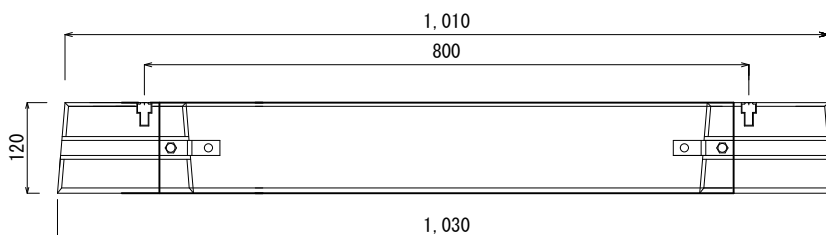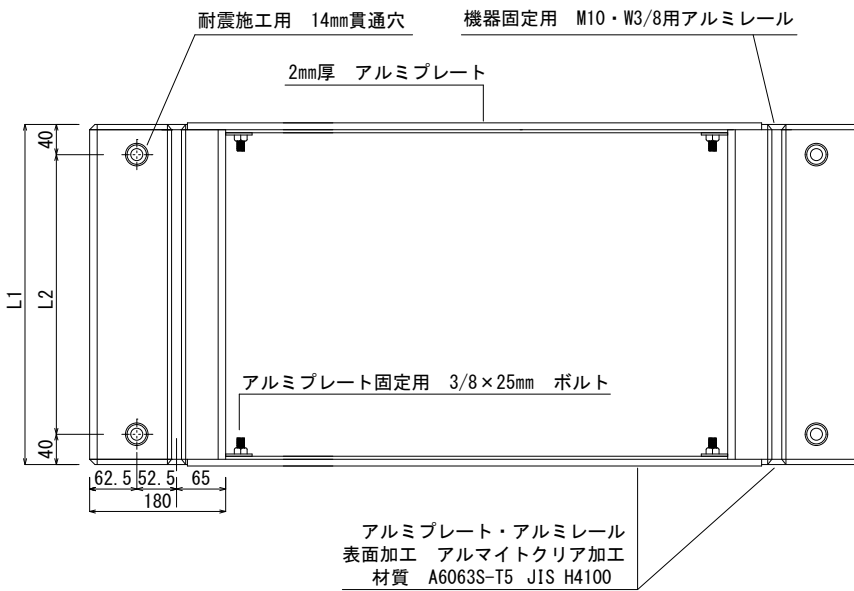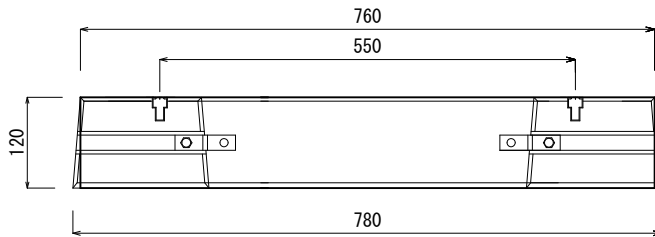

品名 エコ楽ブロックER II

上部図面 アンカーピッチ最小      下部図面 アンカーピッチ最大

設計・製造 株式会社竹原電設



図番 20161215-2

尺度 S=1/10



承認	検図	製図
		小 2016/12/15 林

# エコ楽ブロックER II 450-T・ER II 500-T+LRプレート、参考図面


LRプレート (1010mm) 最小足ピッチ 800mm～最大足ピッチ 1050mm

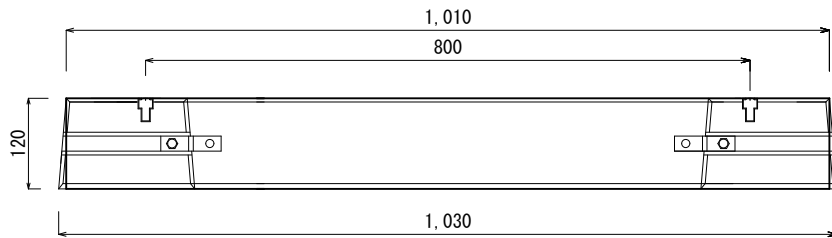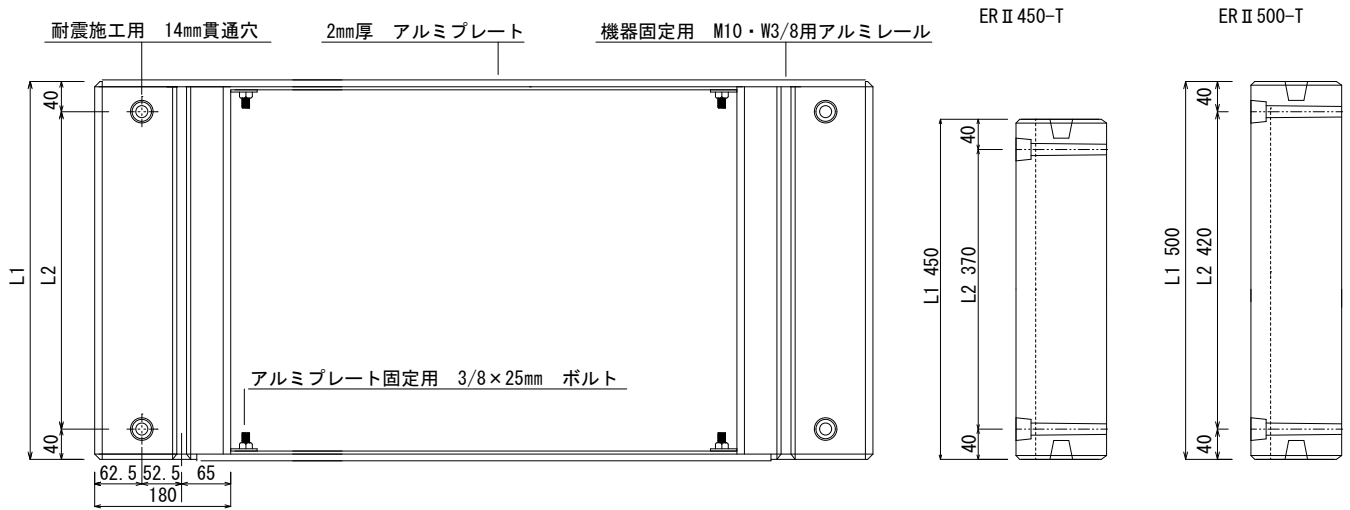

アルミレール断面詳細図  
アルミアルマイトクリア加工  
W3/8・M10 対応

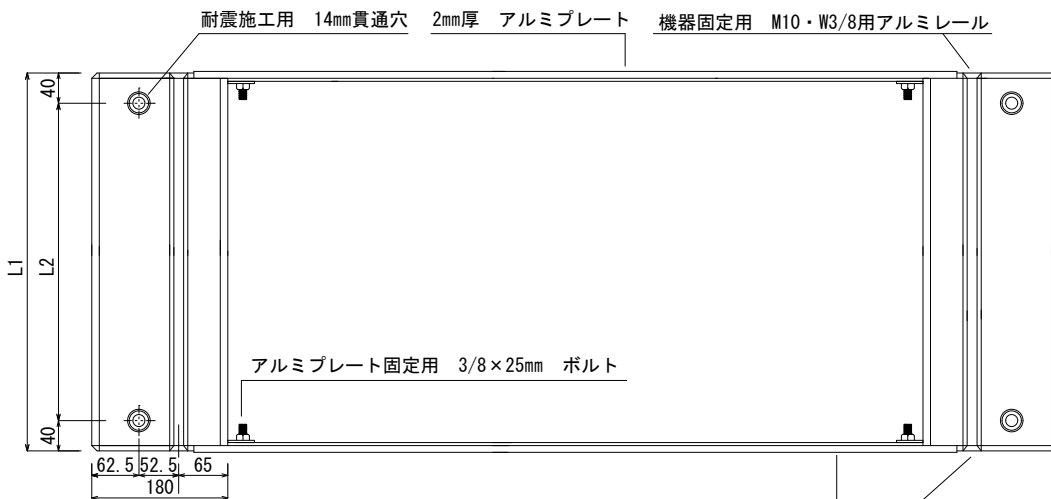

アルミプレート・アルミレール  
表面加工 アルマイトクリア加工  
材質 A6063S-T5 JIS H4100

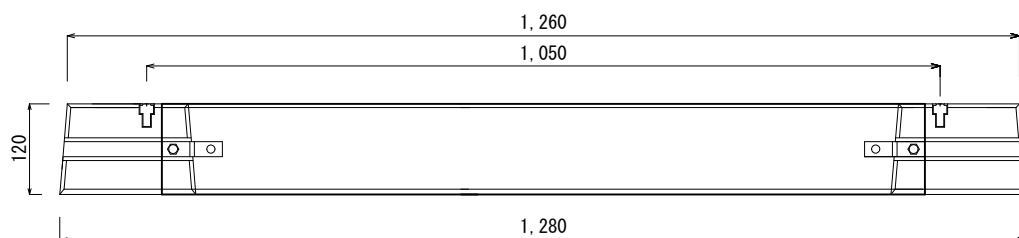

承認	検図	製図
		小 2016/12/15 林

品名 エコ楽ブロックER II

上部図面 アンカーピッチ最小 下部図面 アンカーピッチ最大

設計・製造 株式会社竹原電設 図番 20161215-3 尺度 S=1/10