




アルミレール外側設置
最小アンカーピッチ

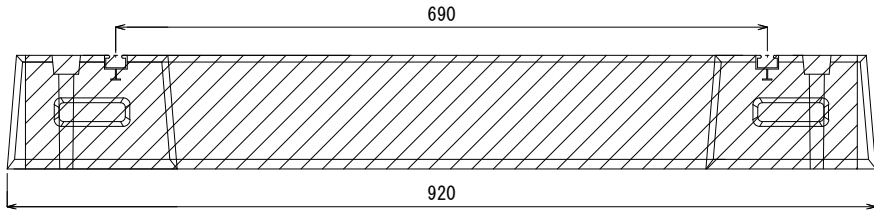

アルミレール内側設置
最小アンカーピッチ

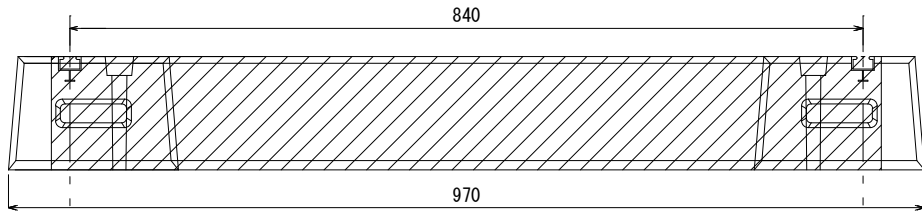

アルミレール外側設置
最大アンカーピッチ

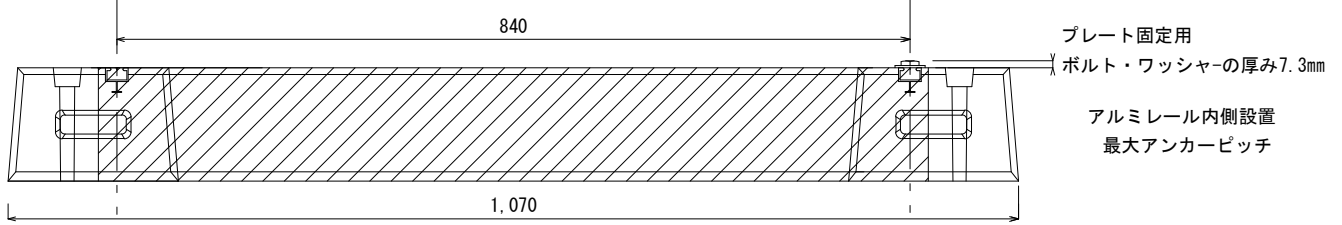


プレート固定用
ボルト・ワッシャーの厚み7.3mm

アルミレール内側設置
最大アンカーピッチ



※設置有効寸法とは
機器の足プレートの外寸法



貫通穴 ブロックを土間に
固定する時に使用します。

エコ楽ブロックER450

MPプレート (ザム鋼板)

プレート固定用ボルト・ワッシャー

品名	エコ楽ブロック	型式	ER450+MP	重量	ER450 20kg 2本	後打ちコンクリート	70kg ~ 90kg
薄型	タンクユニット用	設計・製造	株式会社竹原電設	図番	240926-6	尺度	S=1/8

承認	検 閲	製 図
		小 2012/09/26 林