




アルミレール外側設置
最小アンカーピッチ

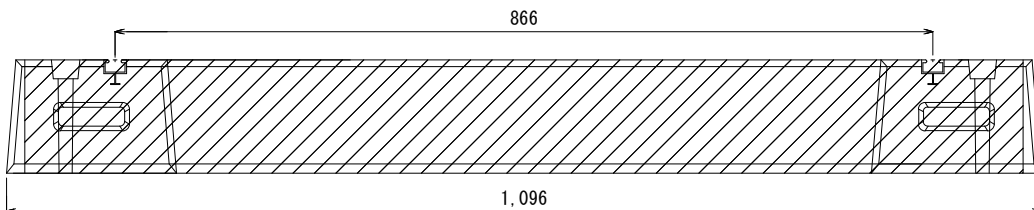

アルミレール内側設置
最小アンカーピッチ

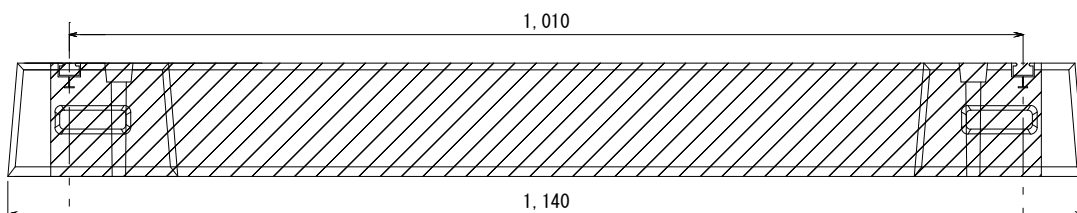


アルミレール外側設置
最大アンカーピッチ

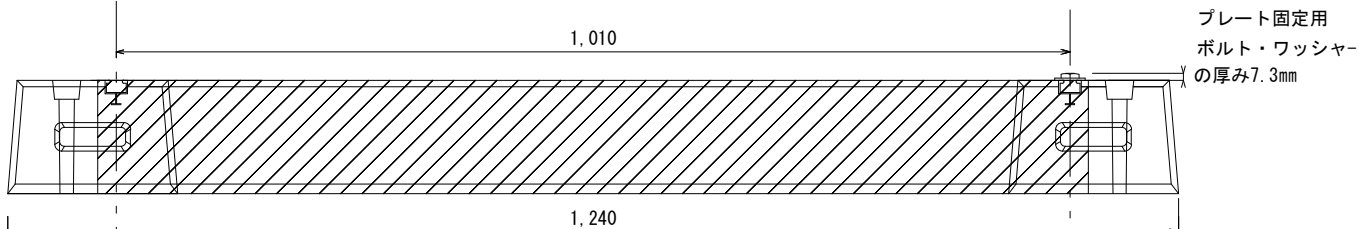


プレート固定用
ボルト・ワッシャー
の厚み7.3mm

アルミレール内側設置
最大アンカーピッチ

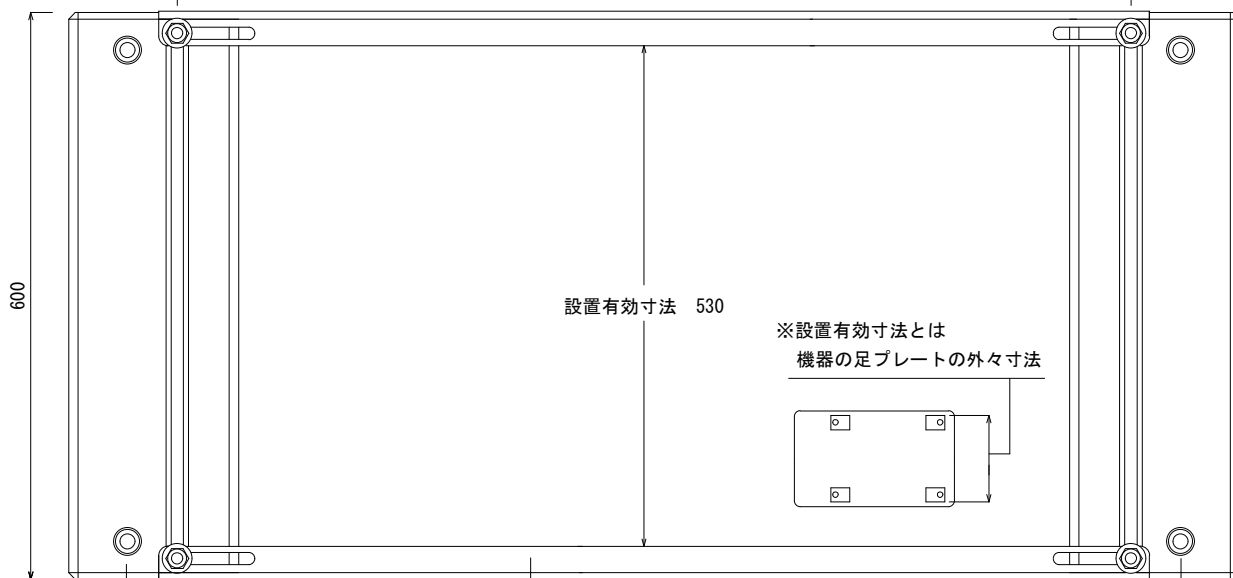

設置有効寸法 530

※設置有効寸法とは
機器の足プレートの外寸法



エコ楽ブロックER600

LPプレート (ザム鋼板)

プレート固定用ボルト・ワッシャー

貫通穴 ブロックを土間に
固定する時に使用します。

品名 エコ楽ブロック 型式 ER600+LP 重量 ER600 26kg 2本 後打ちコンクリート 120kg ~ 150kg

薄型 タンクユニット用

設計・製造 株式会社竹原電設

図番 240926-7

尺度 S=1/8

承認

検 図

製 図

小
2012/09/26
林